



Gebruiksaanwijzing.


Lineaire dimmer met potmeter

Dimmer 24V - 25 Watt.

Dimmer 12V - 25 Watt.

Dimmer in de min.

Type HT 1310.

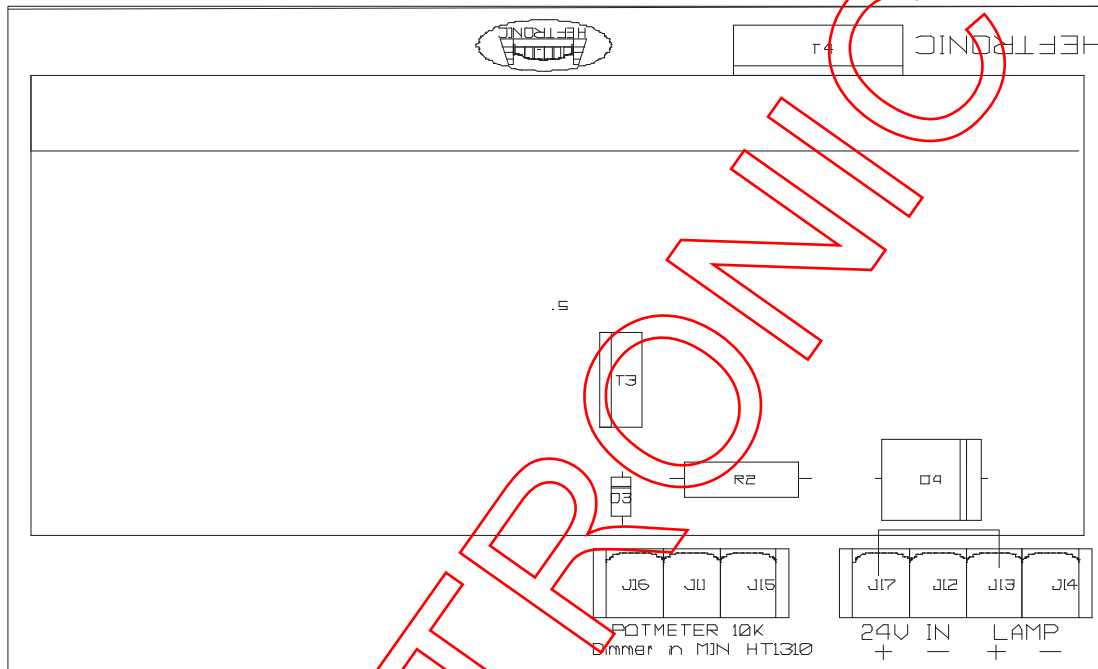

Deze dimmers zijn speciaal ontwikkeld voor dashboard verlichting, zijn regelbaar van 22V tot 2V en in twee uitvoeringen gemaakt, een die in de plus dimt (HT 1315) en een die in de min dimt (HT 1310).

Bij de montage moet u er rekening mee houden dat de dimmer bij volle belasting **warm** wordt. U heeft een temperatuur stijging van 60°C, ten opzichte van de omgevingstemperatuur, bij 25 Watt belasting en een accu spanning van 30V. Het beste kunt u het aluminium koellichaam van de dimmer vrijhouden zodat de warmte beter afgevoerd wordt, als u de dimmer in de betimmering plaatst moet u dus rekening houden met de warmte ontwikkeling.

De 25W dimmer kan worden gebruikt voor 24V met een lamp van max. 25 Watt of voor 12V met een lamp van max. 25 Watt.

Aan de ingang links bij + in en - in van het aansluitblok moet de 24 Volt(12V) worden aangesloten. Daarnaast bij + uit en - uit van het aansluitblok moet de lamp worden aangesloten.

Deze dimmers kunnen worden gebruikt voor verlichting en kleine motoren.

Als de potmeter de verkeerde kant opdraait moet u de twee buitenste draden van de potmeter omwisselen.

LET OP : DAT U GEEN SPANNING OP DE AANSLUITINGEN VAN DE POTMETER ZET EN DE MIDDELSTE AANSLUITING VAN DE POTMETER NIET VERWISSELD MET DE BUITENSTE TWEE.