



## Gebruiksaanwijzing.


Potmeter dimmer of  
LDR bediening, reageert op omgevings licht.

Geleverd met binnen sensor

**LDR Dimmer 24V - 200 Watt in de MIN**

Dimmer 12V - 100 Watt.

**Type HT 1326 rev0**

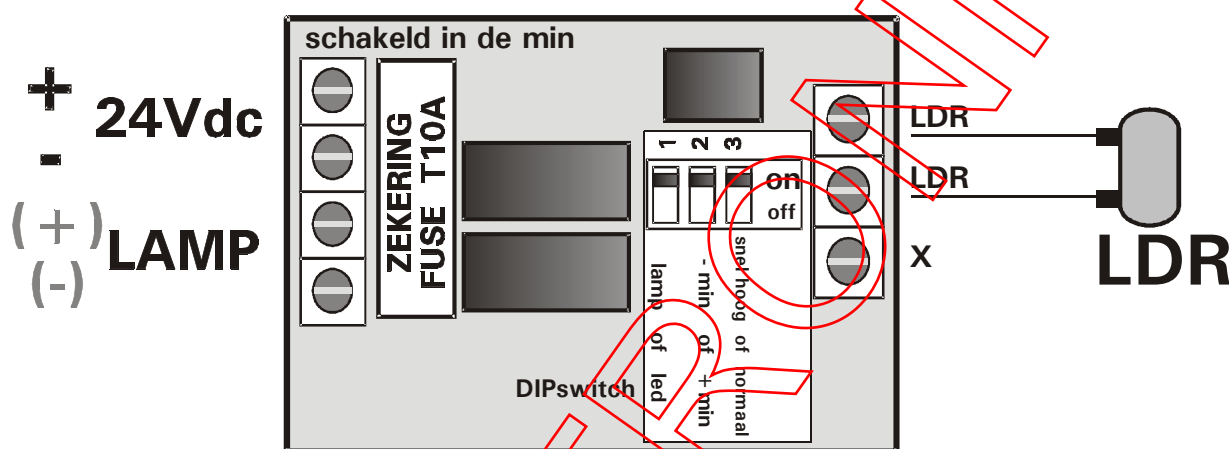

Heftronic heeft een hoog rendement dimmer ontwikkeld die weinig warmte ontwikkeld. Echter, bij de montage moet u er rekening mee houden dat de dimmer bij volle belasting **warm** wordt. Het beste kunt het aluminium koellichaam van de dimmer vrij houden zodat de warmte beter afgevoerd kan worden. Als u de dimmer in de betimmering plaatst of in een gesloten behuizing, moet u de dimmer niet vol (<150Watt) belasten en moet u dus rekening houden met de warmte ontwikkeling.

De 200W dimmer kan worden gebruikt voor 24V met een lamp van max. 200 Watt (**geen motoren en T.L.'s**).

Bij opstarten, begint de dimmer met 70% en loopt binnen 1 seconde naar de gemeten LDR waarde

### LDR functie:

Met **dipswitch 2** kunt instellen of u de lamp tot **0%** (uit) **of tot 3%** (0,5% in led stand) kunt terugdraaien

### DIP SWITCH (JUMPERS):

- 1 – ON is **lamp mode** (4 tot 99%)  
OFF is **LED mode** (0,5 tot 99%)
- 2 – ON is 0% hogere minimaal waarde (in donker)  
OFF is 1% hogere minimaal waarde (in donker)
- 3 – ON is **normaal**  
OFF is **sneller hoog/maximaal (voor als de LDR op een donkere plaats is gemonteerd)**

Deze dimmers kunnen uitsluitend worden gebruikt voor verlichting

**LET OP : DAT U GEEN SPANNING OP DE AANSLUITINGEN VAN DE PULS/POTMETER ZET.**