



Gebruiksaanwijzing.

NAVIGATIE CONTROLE PRINT

- kanalen 24Volt

Galvanisch gescheiden tbv **230Vac** lampen
(voor max.40Watt lampen)


Type HT 1760

Gebruiksaanwijzing Heftronic navigatiecontrole print

Navigatie-print word gebruikt ter controle van **230V** navigatielichten.

De navigatielampen kunnen direct worden aangesloten op de print. De lampen mogen een vermogen van 10 tot 40 Watt hebben. De aansluitwaarde van dit paneel is 24 Volt dc (lampen 230Vac). De controle uitgang (NO LAMP) geeft 24Vdc uit als de 230Vac lamp brand, en word aangesloten op de PLC of de indicatie Leds/lampen. Deze word laag als de 230Vac navigatielamp of zekering ervan kapot is, of uit staat.

De (NC ALARM) uitgang komt spanning op te staan als een kanaal (of meerdere) aan staat, en er een 230Vac lamp kapot is.

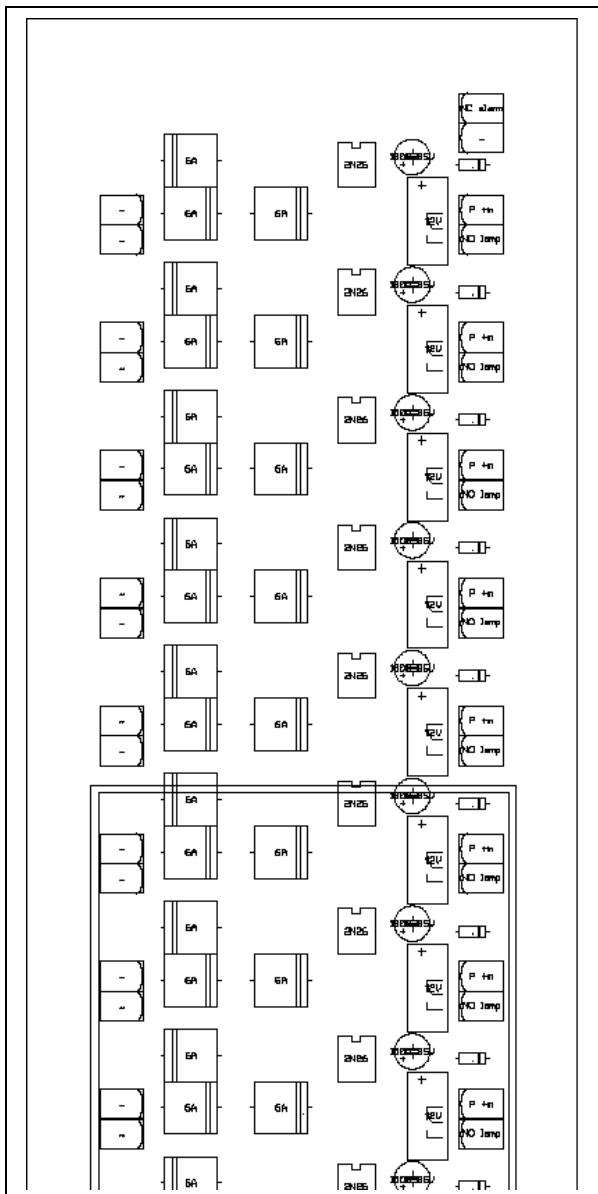

Algemeen alarm, komt spanning uit als 1 lamp kapot is.
Gnd voeding

24Vdc in om kanaal te activeren.
24Vdc uit voor controle lamp.