Gebruiksaanwijzing.

NAVIGATIE CONTROLE PRINT
6 - kanalen 24Volt
Galvanisch gescheiden tbv PLC
elektronisch-zekeringen
(voor max.25Watt lampen)

Type HT 1766

HEFTRONIC

Gebruiksaanwijzing **Heftronic** navigatiecontrole print 6

Navigatie-printen worden gebruikt ter controle van alle navigatielichten.

De navigatielampen kunnen direct worden aangesloten op de print. De lampen mogen een vermogen van 10 tot 25 Watt hebben. De aansluitwaarde van dit paneel is 24 Volt dc.
De controle uitgang, geeft 24Vdc uit en is voor de PLC of LED's.
De indicator gaat uit als de corresponderende navigatielamp of de zekering ervan kapot is, of uit staat.
Als de elektronische-zekering kapot is gaat de bijbehorende rode LED branden. Om de zekering te resetten moet de spanning van de desbetreffende zekering afgezet worden gedurende +/- 10 seconden (schakelaar uit zetten).
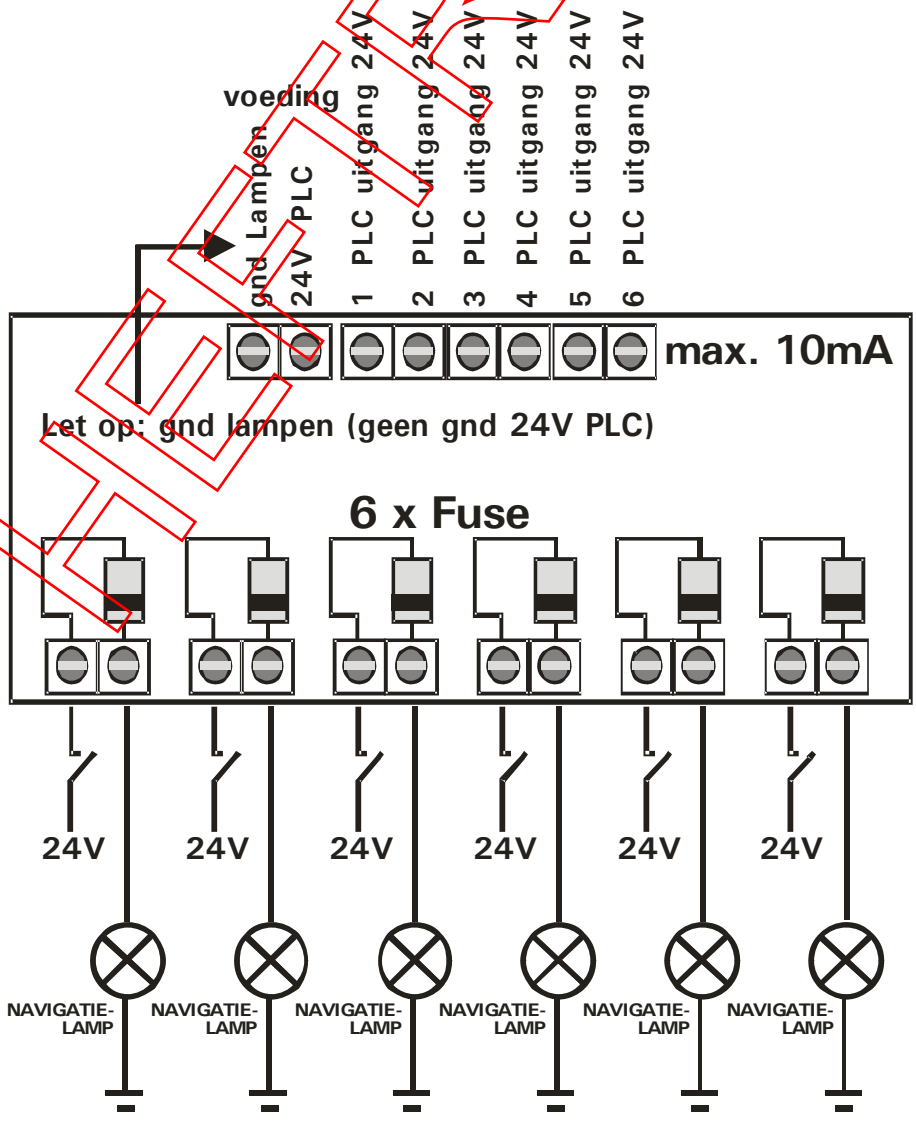
Aansluitingen navigatielichten print :