




# RAPID 480

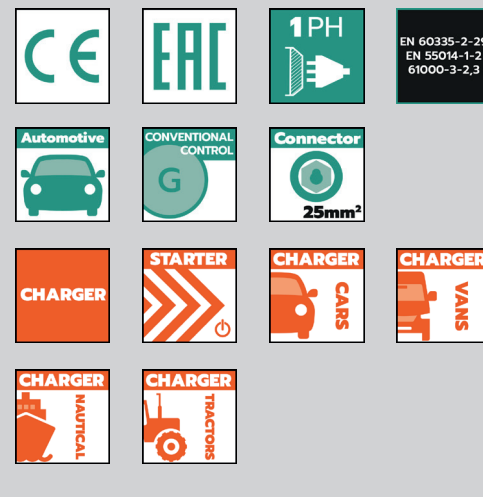

**ENG** • Portable battery chargers and starters. Equipped with charging current control selector, ammeter, thermal overload protection, internal fuse protection against short circuits and polarity reversal.

**IT** • Carica batterie con avviamento, portatili. Selettore per la corrente di carica, amperometro, protezione termostatica contro gli avviamenti prolungati, fusibile interno contro corto circuiti ed inversione di polarità.

**ES** • Cargadores portátiles de baterías con ayuda puesta en marcha. Equipados con selector de la intensidad de carga, amperímetro, protección termostática contra arranques repetidos, fusible protector de corto circuito e inversión de polaridad situado en el interior del equipo.

**DEU** • Tragbares, robustes und Langlebiges Ladegerät mit Starthilfe. Ausgestattet mit Amperemeter, Funktionsschalter Ladestrom, Sicherung bei Kurzschluss und Verpolen. Thermischer Schutz bei zu langen Startvorgängen.

**FR** • Chargeurs de batterie portatifs avec auxiliaire de démarrage. Dotés de sélecteur du courant de charge, d'ampèremètre, disjoncteur thermique contre les démarrages prolongés, fusible interne contre les courts-circuits et inversion de polarité.

**RU** • Переносные пуско-зарядные устройства. Оборудованы переключением зарядного тока, амперметром, защитой от перегрева, внутренним предохранителем для защиты от замыкания и подключения с неправильной (обратной) полярностью.

|                 | <b>RAPID 480</b>   |
|-----------------|--------------------|
| Input voltage   | (1ph) 230V 50/60Hz |
| Power           | 1320 W             |
| Battery Voltage | 12/24 V            |
| Amp. Eff.       | 55 A               |
| Amp. 60335-2-29 | 36 A               |
| Amp 1/C         | 450 Acc            |
| Amp 1/C         | 315                |
| Rated Ref. Cap. | 540 Ah 15h         |
| Charging Pos.   | 6 + Boost          |
| Dimens. (LxWxH) | 245x250x435 mm     |
| Box (LxWxH)     | 280x285x465 mm     |
| Weight box/net  | 20,4 / 19,8 Kg     |
| Code            | 99005053           |

